


# NASHI OVIAN SE / SQUARE

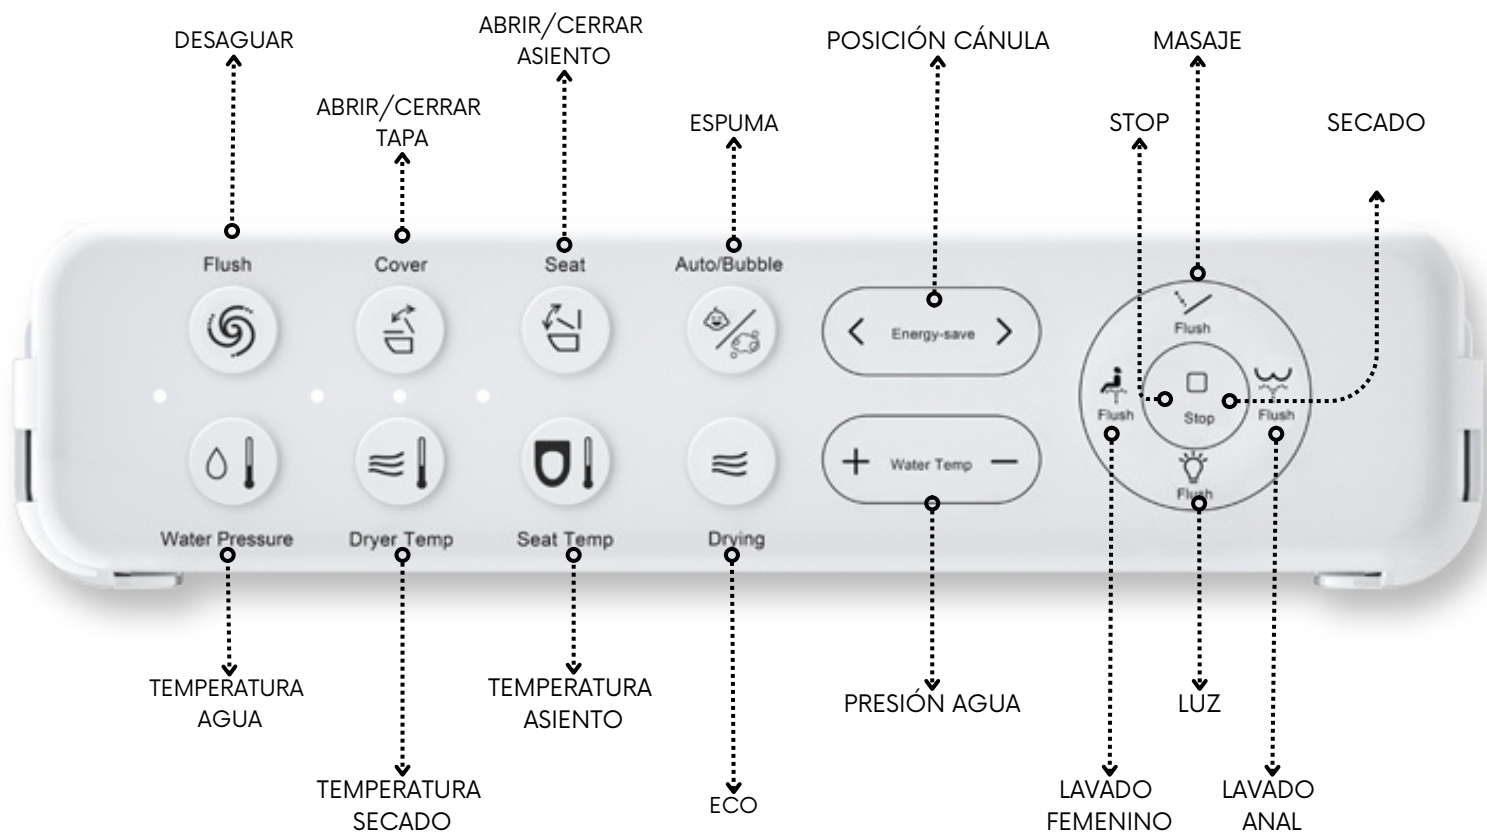

## Sincronizar el mando a distancia

1. Desenchufar el inodoro
2. Mantener pulsado el botón de temperatura de aire hasta que aparezcan tres luces intermitentes
3. Enchufar de nuevo el inodoro
4. Pulsar el botón de luz nocturna reiteradamente. Si responde el inodoro ya está sincronizado


## Activar o desactivar espuma:

1. Pulsación largar del botón de secado DRYER. Pulsar 1 vez, pitido largo modo on, pulsar otra vez, pitido corto modo off

## Para activar o desactivar UV

1. Mantener pulsado el botón lateral del inodoro 5 segundos,
2. Pulsar el botón luz nocturna. Pulsar 1 vez pitido largo modo on, pulsar otra vez pitido corto modo off

# NASHI OVIAN SE / SQUARE

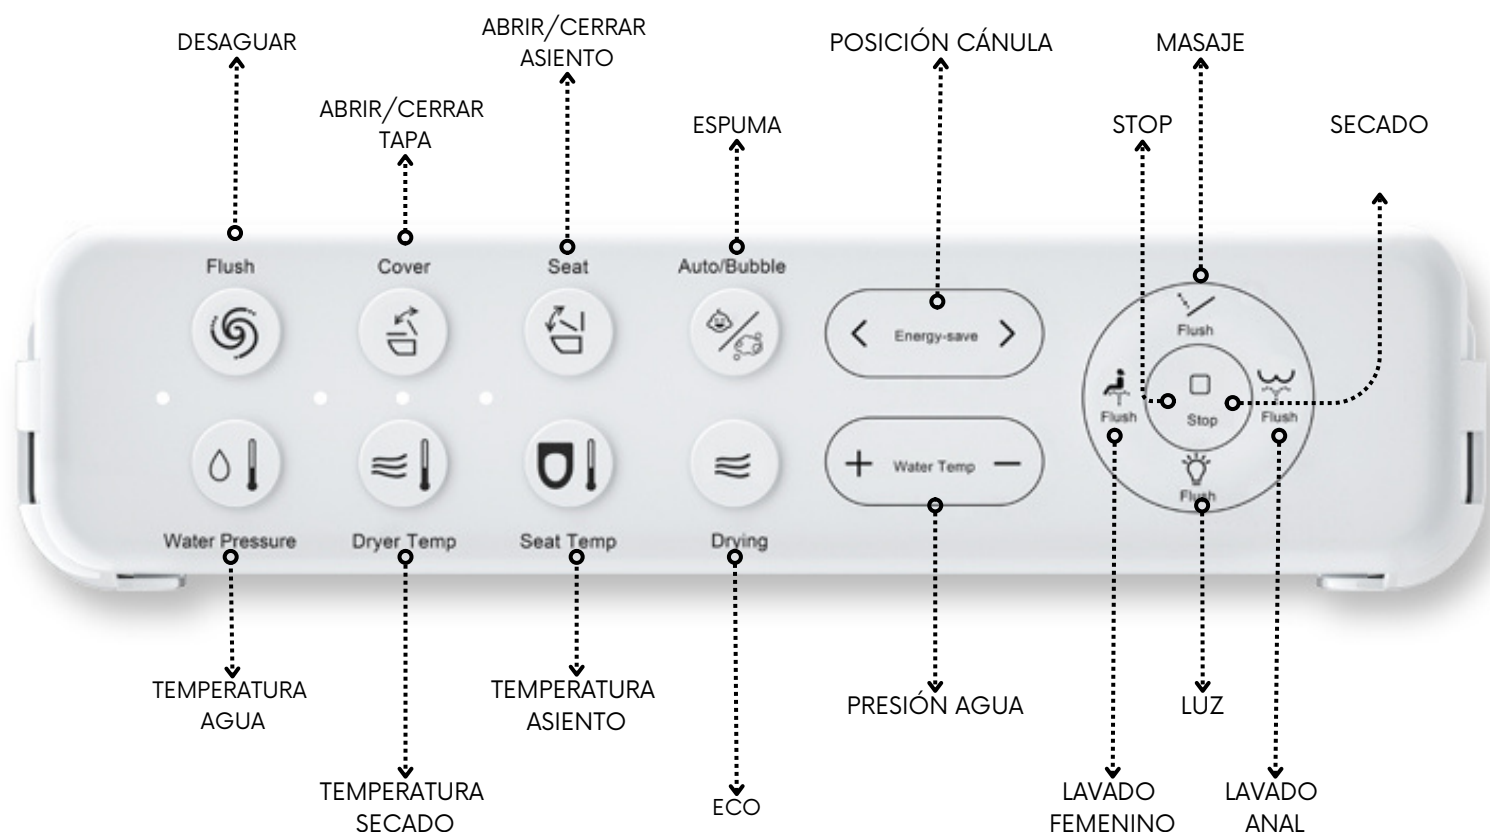

## Como regular o apagar el sensor de presencia para la apertura de las tapas:

Para activar o desactivar la apertura por sensor:

1. Mantener pulsado cierre tapa, 2 pitidos off/ 1 pitido on

Para regular el nivel de sensibilidad del sensor:

1. Mantener pulsado el botón masaje, nivel 2 = 2 pitidos, nivel 3 = 3 pitidos, así hasta 5 niveles. A mayor número mayor sensibilidad.

## Regular la potencia de apertura de las tapas:

1. Mantener pulsado el botón lateral 5 segundos
2. Enseguida pulsar el botón de abrir tapa del mando
3. Ajustar la potencia con el + -,
4. Mantener pulsado el botón lateral 5 segundos para guardar y salir.
5. Para el asiento lo mismo, pero pulsando el botón de abrir asiento